

sage

Sage XRT Business Exchange

Version 12.4

Nouveautés



Sommaire



Relevés bancaires.....	4
Gestion des relevés de compte	4
Gestion des relevés intradays	4
Importation	5
Audit	5
Gestion des groupes	5
Reporting	5
Export	6
Migration des données.....	6
Module Administration Web	7
Paramétrage	10
Traces des contrats serveurs	10
Template et signature des emails	11
Paramétrage général	11
Paramétrage des contrats de notifications	14
Modification du fichier html.....	15
Création de variables.....	16

Configuration du Service Rest de Production	17
Paramètres d'authentification SCS.....	18
Fonctionnalités.....	19
Mise à jour du service de signature Sage eidSign	19
Business Activity Monitoring.....	19
Description du fichier P5bam.ini	22
Api Rest.....	23

Relevés bancaires

Le module Extraits Bancaires est remplacé par le module **Relevés Bancaires**.

Gestion des relevés de compte

Pour les formats **AFB120**, **MT940**, **AEB43**, **CAMT053**, le module **Relevés Bancaires** vous permet de gérer les informations suivantes :

- Soldes par banques
- Soldes par comptes
- Soldes fusionnés
- Soldes en date d'opération et en date de valeur
- Consultation des mouvements
- Historique

Accueil | Relevés de compte | Relevés intraday | Relevés d'opération | Importation des relevés

Relevés de compte - Soldes par banque

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

< Filtrer par BIC banque >

Nom de banque contenant... 🔍

Numéro de compte local contenant... 🔍

< Filtrer par type de solde >

Soldes en date d'opération

Soldes en date de valeur

BIC banque - Devise de compte	Nom banque	Nbre de comptes	Solde final au	Mouvements du 14/04	Solde final au 13/04
BNPFRPP - EUR	BNP Paribas	1	1 410,00 EUR	0,00 EUR	1 410,00 EUR
SOGEFRPP - EUR	Société Générale	2	1 165,00 EUR	0,00 EUR	1 165,00 EUR

Afficher 10 enregistrement(s)

Page 1 sur 1

2 enregistrement(s)

Gestion des relevés intradays

Pour les formats **MT942** et **CAMT052**, le module **Relevés Bancaires** vous permet de gérer les informations suivantes :

- Soldes prévisionnels par banques
- Soldes prévisionnels par comptes
- Soldes fusionnés

Accueil | Relevés de compte | Relevés intraday | Relevés d'opération | Importation des relevés

Relevés de compte - Soldes par banque

Soldes

Soldes fusionnés

Mouvements

Options

< Filtrer par BIC banque >

Nom de banque contenant... 🔍

Numéro de compte local contenant... 🔍

< Filtrer par type de solde >

Soldes en date d'opération

Soldes en date de valeur

BIC banque - Devise de compte	Nom banque	Nbre de comptes	Solde final au	Mouvements du 14/04	Solde final au 13/04
BNPFRPP - EUR	BNP Paribas	1	1 410,00 EUR	0,00 EUR	1 410,00 EUR
SOGEFRPP - EUR	Société Générale	2	1 165,00 EUR	0,00 EUR	1 165,00 EUR

Afficher 10 enregistrement(s)

Page 1 sur 1


2 enregistrement(s)

Importation

L'importation de relevés peut être déclenchée automatiquement et manuellement, quel que soit le type de relevé (relevés de compte, relevés *intraday*, etc.).

Audit


La fonction **Audit** vous permet de visualiser les différents événements survenus sur l'application.

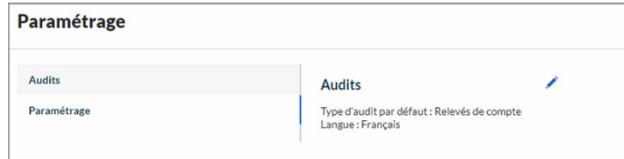

Gestion des groupes


La notion de gestion des groupes vous permet d'utiliser les fonctions de présentation d'informations fusionnées par groupes :

- Sociétés
- Banques
- Comptes

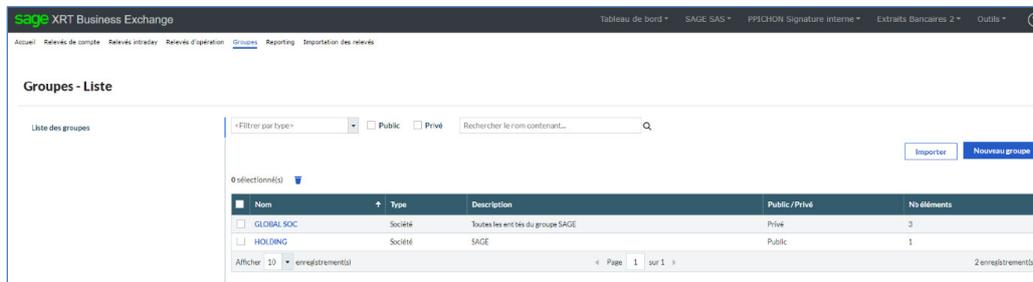

Reporting

A partir de la fonction **Reporting**, vous pouvez paramétrer le déclenchement de la génération de reports et accéder aux différentes éditions créées pour consultation, envoi, impression, etc.

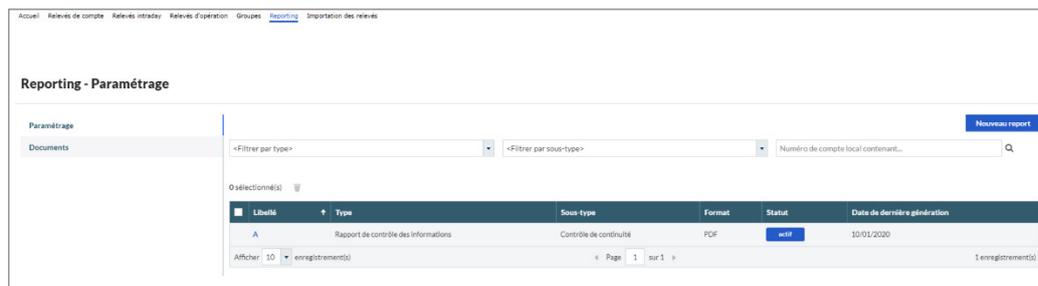

Relevés bancaires

Export

La fonction **Export** vous permet de paramétrer le déclenchement de traitements d'exportation d'information.

Vous pouvez accéder aux fichiers générés pour consultation, envoi, impression, etc.

Export - Paramétrage

Paramétrage

Documents

< Filtrer par origine > < Filtrer par type > < Filtrer par sous-type > Numéro de compte local contenant... 🔍

0 sélectionné(s)

Origine	Libellé	Type	Sous-type	Format	Date de dernière génération
SXBE	A (en cours de création)	Relevés de compte	Mouvements	PDF	n/a

Afficher 10 enregistrement(s) Page 1 sur 1 1 enregistrement(s)

Migration des données

Une fonction de migration vous permet d'importer les données issues de l'ancien module Extraits Bancaires vers le module **Relevés Bancaires**.

Module Administration Web

Avec le module **Administration Web**, vous pouvez paramétrer vos contrats bancaires depuis un site web dédié. La version **12.4** de **Sage XRT Business Exchange** vous permet de gérer les informations aux niveaux suivants :

- Profils Utilisateurs

Profils
Créez, consultez et gérez vos profils. Pour consulter les informations d'un profil, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

Profil	Entité	Consultation de ll...	Saisie d'informat...	Autorité de valid...	Autorité d'appro...	Autorité d'admini...	Signataire
<input type="checkbox"/> SIGNER	BNP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATEUR	BNP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> ADMIN	SAGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> ADMIN	ZZZZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> PROFIL	INSIGHT	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- Entités

Entités
Créez, consultez et gérez vos entités. Pour consulter les détails d'une entité, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

Type de société	Entité	Dossier	Raison sociale	Notificati...	Transacti...	Fichier	Statut
<input type="checkbox"/> Groupe-Holding	BIGBRO	BANCOS/NEW	Big Brother	✓	✓	✓	Suspendu
<input type="checkbox"/> Institution financière	BNP	BANQUES	BNP PARIBAS (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.)		✓	✓	Valide
<input type="checkbox"/> Institution financière	BQALGER	BANQUES	مصرف الجزائر			✓	Valide
<input checked="" type="checkbox"/> Institution financière	BQJAPON	BANQUES	銀行 日本人の		✓	✓	Valide
<input type="checkbox"/> Institution financière	CIC	BANQUES	CIC			✓	Valide

- Contrats

Contrats
Créez, consultez et gérez vos contrats. Pour consulter les détails d'un contrat, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

Entité	Service	Client	Description	Protocole	Statut
<input type="checkbox"/> BNP (BNP)	SCT03 (Remises de virements SEPA (pain.001.001.03))	BIGBRO (Big Brother)		Ebics	Contrat actif
<input type="checkbox"/> BNP (BNP)	SCT03 (Remises de virements SEPA (pain.001.001.03))	SAGE (SAGE)		Ebics	Contrat actif
<input type="checkbox"/> BNP (BNP)	SDD (Remises de prélèvements SEPA)	PIFCO (PIF CO)		Ebics	Contrat en opposition
<input type="checkbox"/> BNP (BNP)	SDD (Remises de prélèvements SEPA)	SAGE (SAGE)		Ebics	Contrat actif
<input type="checkbox"/> CIC (CIC)	CAMT054 (Relevés d'opérations SWIFT CAMT 054)	INSIGHT (INSIGHT TEAM)		Ebics	Protocole désactivé

Module Administration Web

- Règles de Signature

Entité	Service	Client	Protocole	Interne	Comptes à débiter	Comptes à créditer	Devise	Montant
ZZZZZ (TEST 中国語文)	SCT03 (Remises de virements SEPA)	BIGBRO (Big Brother)	Ebics		3004*	*	EUR	500

- Profils Opérateurs Financiers

Entité	Alias	Nom	Prénom	Login	Profil	Langue	Signataire	Statut
ZZZZZ	ADMIN	HERTZ	frédéric	ADMIN	ADMIN	Français (France) [1036]		Suspendu
SAGE	AUDE	KALWAROWSKI	Aude	AUDE	ADMIN	Français (France) [1036]		Actif
ZZZZZ	BIGBOY	BIGBOY	bigboy	BIGBOY	ADMIN	Français (France) [1036]		Actif
ZZZZZ	BOB	test	test	BOB	ADMIN	Français (France) [1036]		Suspendu
ZZZZZ	CHRIS	WEBADMIN	Chris	CHRIS	ADMIN	Français (France) [1036]		Suspendu

- Calendriers

Calendrier	Libellé	Année
AP	AP2	2019
CAL	AP	2019
CAL2019	CAL2019	2019
CALEN		2019
TESTCAL		2019

- Comptes bancaires

Entité	Numéro de compte	Banque	Agence	Code pays	Devise	Description	Statut
BNP	111114444412345678901	BNP	BNP PARIS	FR	EUR		Actif
BNP	123456789012345678901	BNP	BNP PARI		EUR		Désactivé
ZZZZZ	1234567890878908789	BNP	BNP PARIS	FR	EUR	ZZZ PARIS 20	Actif
ZZZZZ	30004008284746901155605	BNP	BNP PARIS	FR	EUR	ZZZ PARIS 15	Actif

Module Administration Web

- Services Formats EBICS

Sommaire Entités Contrats Utilisateurs Espace bancaire Paramètres **EBICS**

Formats EBICS

Créez, consultez et gérez vos formats EBICS (Business Transaction Formats, BTF). Pour consulter les détails d'un format, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

1 sur 163 sélectionné(s) **Filter** Sélectionnez un filtre pré-défini, ou accédez au paramétrage des critères via le bouton Filtre Bas

Libellé	Code format V2	Code format V3	Type V2	Type V3
<input type="checkbox"/> SCT International Transfer - variant 3 - version 3	pain.001.003.03.xct		FUL	
<input type="checkbox"/> SDD - variant 2 - version 2	pain.008.002.02.sdd		FUL	
<input type="checkbox"/> SDD - variant 3 - version 2	pain.008.003.02.sdd		FUL	
<input type="checkbox"/> SDD B2B - variant 2 - version 2	pain.008.002.02.sbb		FUL	
<input type="checkbox"/> SDD B2B - variant 3 - version 2	pain.008.003.02.sbb		FUL	

131 - 135 sur 163 lignes

- Dispositifs protocolaires et dispositifs réseaux

Sommaire Certificats **Dispositifs** Utilisateurs

Dispositifs protocolaires

Créez, consultez et gérez vos dispositifs protocolaires. Pour consulter les détails d'un dispositif protocolaire, sélectionnez l'enregistrement correspondant.

0 sur 19 sélectionné(s) **Filter** Sélectionnez un filtre pré-défini, ou accédez au paramétrage des critères via le bouton Filtre Bas

Dispositif protocolaire	Libellé	Protocole	Trace	Alarme	Statut
<input type="checkbox"/> AS2	AS2 Protocol	As2	Désactivé	Active	Active
<input type="checkbox"/> CopyFile	CopyFile protocol	CopyFile	Désactivé	Active	Active
<input type="checkbox"/> EBICS	Ebics protocol	Ebics	Active	Active	Active
<input type="checkbox"/> EBICSEC	Ebics protocol	Ebics	Désactivé	Active	Désactivé
<input type="checkbox"/> EDI 3	EDI/ETERBAC 3 protocol	Etebac3	Désactivé	Active	Active
<input type="checkbox"/> eMail	eMail protocol	Email	Désactivé	Active	Active
<input type="checkbox"/> External	External protocol	External	Désactivé	Active	Active
<input type="checkbox"/> FTP	FTP protocol	Ftp	Désactivé	Active	Active
<input type="checkbox"/> Http	Http protocol	Http	Désactivé	Active	Active

1 - 10 sur 19 lignes


Paramétrage

Traces des contrats serveurs


Pour limiter la consommation d'espace disque, les traces serveurs ne sont plus sauvegardées par défaut et peuvent être gérées au niveau du contrat.

Vous pouvez activer ces traces depuis le service **Transfert de fichier** de l'**Administration système**.

Au niveau du **Dispositif réseau**, dans l'onglet **Général**, activez l'option **Monter les traces**.

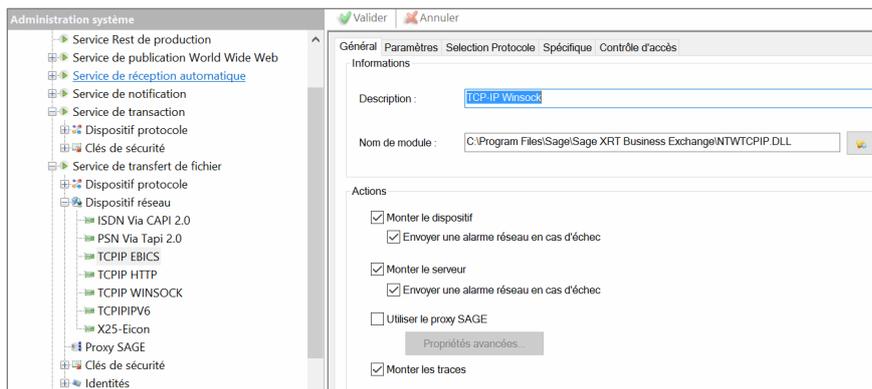

Dans le **Gestionnaire des contrats**, au niveau de chaque flux **Serveur**, l'option **Conserver la trace** peut être activée ou désactivée.

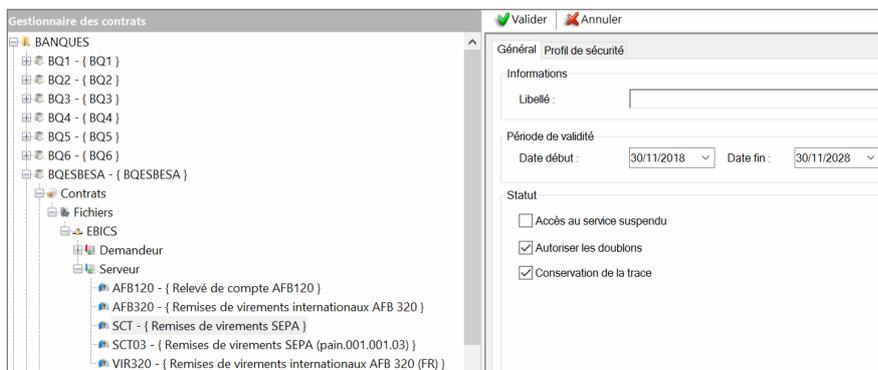

- Option activée : la trace du contrat est conservée pour le flux concerné.
- Option désactivée : toutes les traces sont supprimées pour ce flux.

L'utilitaire **tracefile.exe** vous permet d'activer ou de désactiver les traces pour l'ensemble des contrats serveurs.

L'usage **/M** est ajouté et indique le mode de transfert :

- **DEM** pour demandeur
- **SVR** pour serveur

Paramétrage

Template et signature des emails

La version **12.4** de **Sage XRT Business Exchange** vous permet de personnaliser les emails envoyés et de signer les messages.




Vous pouvez définir un *template* et gérer la signature des emails depuis le **Paramétrage général** ou au niveau du paramétrage des **Contrats de notification**.

Paramétrage général

Dans l'**Administration système**, au niveau **Service de notification**, deux nouvelles variables sont disponibles pour le dispositif réseau SMTP :

- **Mail Template** : vous pouvez ajouter un fichier *Template* existant. Ce fichier doit avoir l'extension **html** ou **htm**.
- **Client certificate** : vous pouvez ajouter un certificat de signature pour signer les fichiers émis.

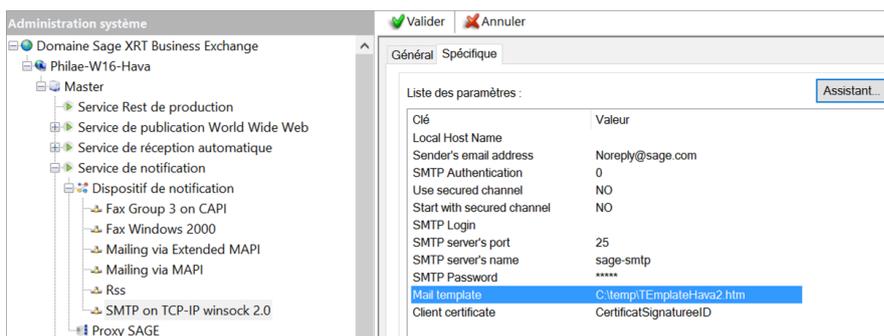


Note : Avec le paramétrage général, l'ensemble des emails envoyés par l'application **Sage XRT Business Exchange** utilisera le *template* et le certificat définis au niveau spécifique du service SMTP.

Paramétrage


Exemple

1. Vous disposez d'un *template* : **TemplateSage.oft**. Ouvrez ce fichier dans votre application **Outlook**.
2. Saisissez la balise `{body}` dans le corps du message, à l'endroit où vous souhaitez voir apparaître les différents traitements issus de **Sage XRT Business Exchange**.

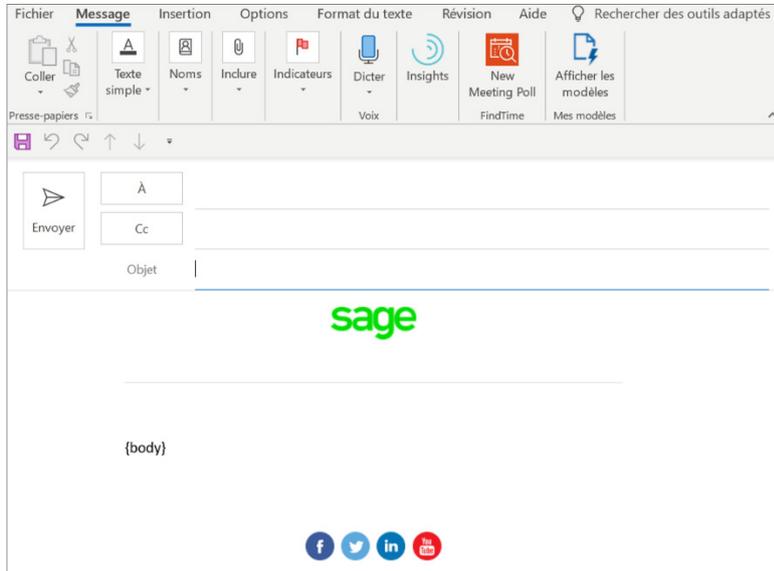

Important ! Ne renseignez ni objet ni destinataire. Ces informations sont générées directement par les traitements de **Sage XRT Business Exchange**.

3. Cliquez sur **Fichier - Enregistrer sous**, puis indiquez le répertoire dans lequel votre doit être créé votre *template*.
4. Saisissez un nom de fichier et sélectionnez le type **HTML (*.htm,*.html)**.

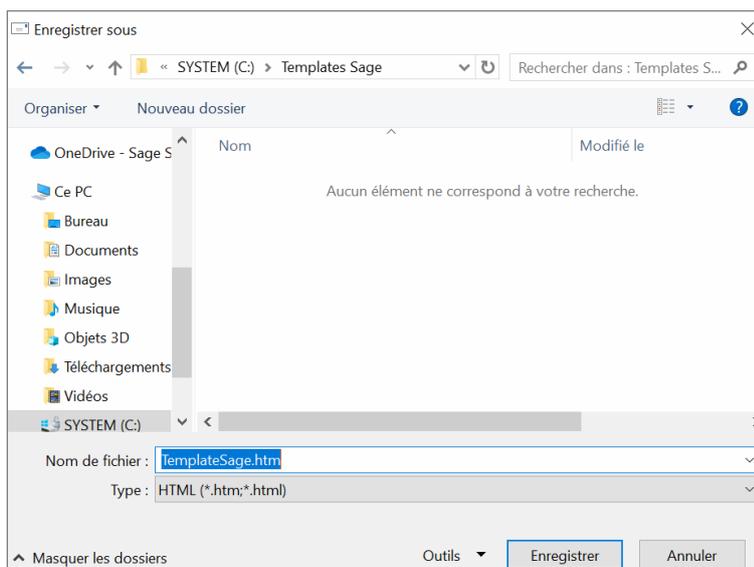

Paramétrage

Le dossier **TemplateSage_fichiers** contient les images du *template*. Il doit toujours se trouver dans le même répertoire que le fichier **TemplateSage.htm**.

TemplateSage_fichiers	26/02/2020 10:56	Dossier de fichiers	
TemplateSage.htm	26/02/2020 10:56	Fichier HTM	57 Ko

5. Au niveau du **Service de notification**, sélectionnez votre *template* comme valeur de la variable **Mail Template**.

Validier Annuler

Général Spécifique

Liste des paramètres :

Clé	Valeur
Local Host Name	
Sender's email address	Noreply@sage.com
SMTP Authentication	0
Use secured channel	NO
Start with secured channel	NO
SMTP Login	
SMTP server's port	25
SMTP server's name	sage-smtp
SMTP Password	*****
Mail template	C:\temp\Templates Sage\TemplateSage.htm

6. Dans **Sage XRT Business Exchange**, vous pouvez définir un message pour un traitement spécifique, par exemple l'ajout de fichiers dans le **Poste de Signature**.

Message

Informations

Entité : SBESAGE - Ma société

Notification : ADMIN - Notifications


Objet : SAGE Signature : Compte rendu d'ajout de fichiers

Texte :
Bonjour ,
\$PARAM_NAM a ajouté le(s) fichier(s) suivant(s) \$PARAM_FILE (Réf : \$PARAM_REFFILE) au format \$PARAM_SERVICE à destination de la \$PARAM_PARTNER
L'équipe Sage XRT Business

Pièces jointes : \$PARAM_ORIGFILE_FR


Paramétrage

A chaque exécution du traitement, les utilisateurs reçoivent un email dont le contenu est défini par votre *template*.

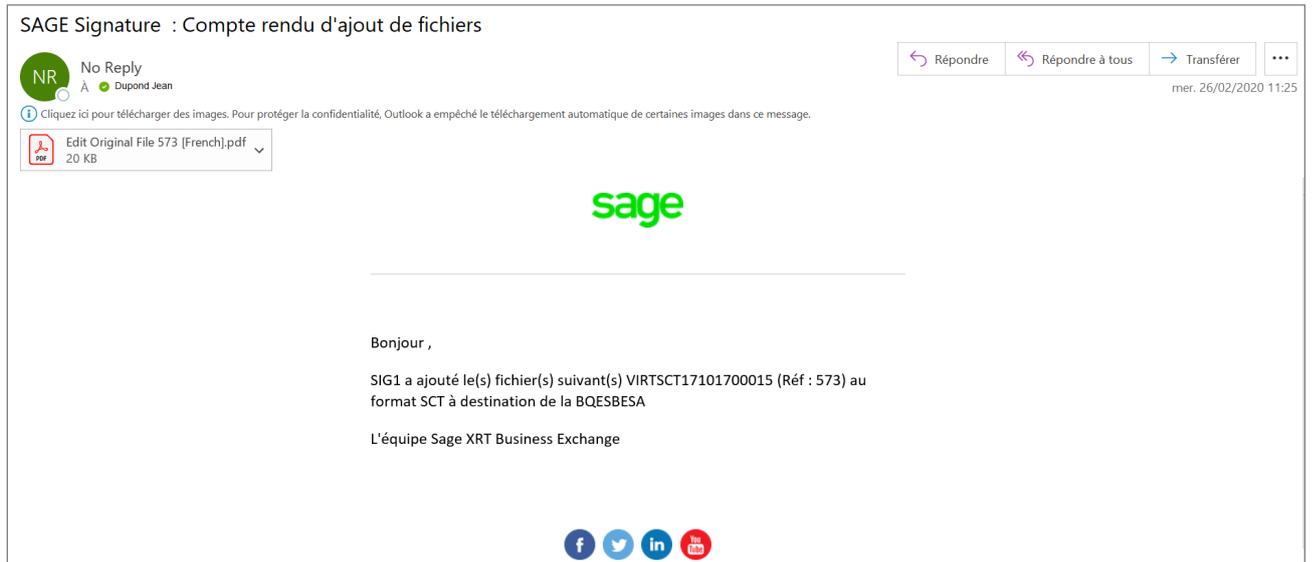

Paramétrage des contrats de notifications

Dans le **Gestionnaire des services**, au niveau **Contrats - Notification**, vous pouvez définir un *template* dans le champ **Nom du modèle** et sélectionner un certificat depuis la liste **Certificat de signature** pour chaque contrat de notification.

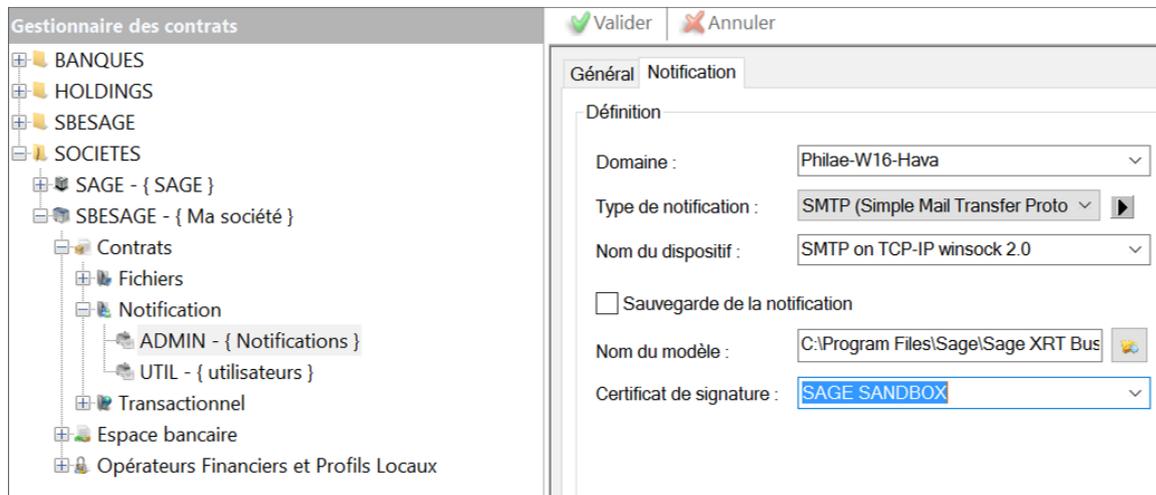

Paramétrage

Modification du fichier html

Vous pouvez personnaliser le fichier html du message au niveau de la structure des groupes de texte et de la police.

Exemple

Ajoutez les balises suivantes autour de la balise **{body}** :

```
<pre>{body}</pre>
```

Dans la section **<style>**, insérez le bloc suivant :

```
pre {  
    display: block;  
    font-family: Calibri;  
    font-size: 16px;  
    white-space: pre;  
    margin: 1em 0;  
}
```

Chaque groupe de message est alors séparé par un retour chariot et la police *Calibri* est utilisée.



Paramétrage

Création de variables

Vous pouvez intégrer de nouvelles variables au message par l'intermédiaire d'un fichier *JSON*.

Exemple

1. Créez un fichier **Template.html**, accompagné de son répertoire d'images **Template_fichiers**.
2. Créez un fichier nommé **Template.json**, qui contiendra, par exemple, les variables suivantes :

Variable	Contenu	Commentaire	
"htmlbody"	"template/template.html"	Identification du fichier <i>template</i>	O
"Signbas"	L'equipe R&D	Signature	F

3. Dans le fichier **Template.html**, insérez les variables **{body}** et **{Signbas}** à l'endroit où vous souhaitez les voir apparaître dans le message.
4. Dans le paramétrage du service **SMTP** ou du **Contrat de notification**, indiquez la valeur **template.json** pour la variable **MailTemplate**.

SAGE Signature : Compte rendu d'ajout de fichiers

NR No Reply
À Dupond Jean

ven. 28/02/2020 11:08

Cliquez ici pour télécharger des images. Pour protéger la confidentialité, Outlook a empêché le téléchargement automatique de certaines images dans ce message.

Edition du fichier d'origine 582 [Français].pdf
20 KB

sage


Bonjour , SIG1 a ajouté le(s) fichier(s) suivant(s) VIRTSTCT17101700015 (Réf : 582) au format SCT à destination de la BQESBESA

L'equipe R&D SBE

f t in y


Configuration du Service Rest de Production

Vous pouvez désormais configurer le service *Rest* de production (**P5RAPI**) depuis l'interface **Administration système**.

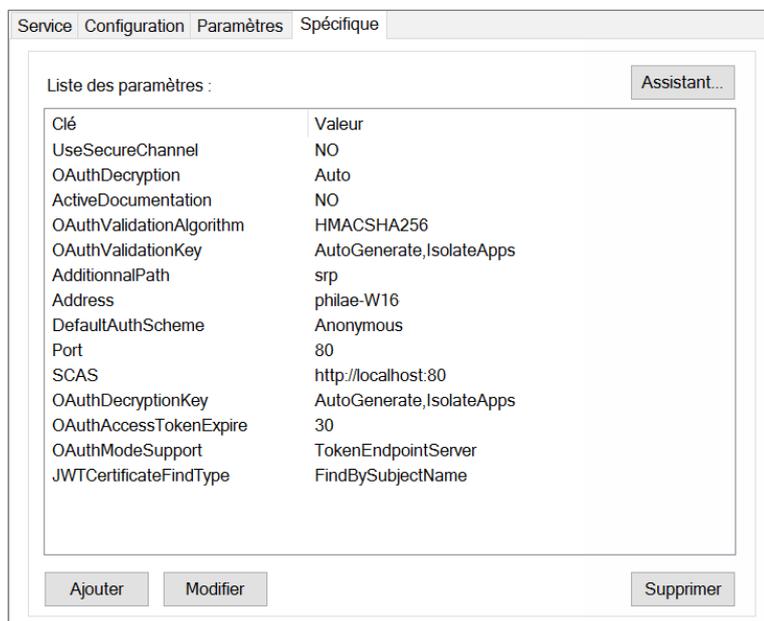

Un Assistant vous permet de renseigner les valeurs.

Vous pouvez également ajouter des valeurs via le clic droit de votre souris puis l'entrée **Ajouter** du menu contextuel.

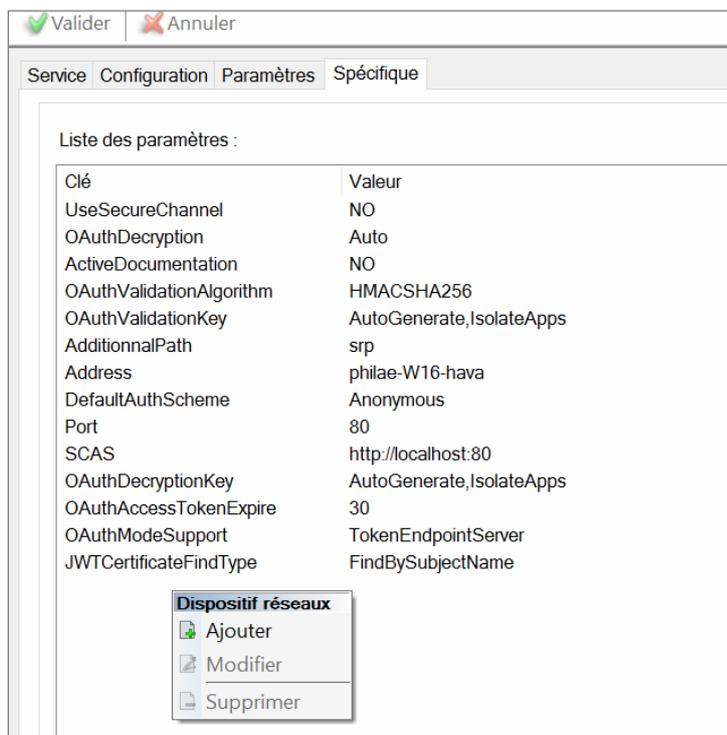

Paramètres d'authentification SCS

L'URL d'accès au service d'authentification de **Sage XRT Common Services** et les informations de connexion du profil **SOB** sont désormais paramétrables depuis l'interface **Administration système**, dans l'onglet **Authentification SCS** de votre site.



Ce paramétrage remplace :

- les informations d'authentification au niveau du service de transaction pour le dispositif protocole **Onlinebanking** et les informations de connexions paramétrées au niveau de l'onglet **Référentiel**
- l'information du paramétrage de l'authentification pour le service **Rest** de production **P5RAPI**

Fonctionnalités

Mise à jour du service de signature Sage eIDSign

Vous avez la possibilité de décliner l'invitation de mise à jour du service de signature **Sage eIDSign** sur les postes clients.

Depuis le menu **Outils - Mise à jour eIDSign**, vous pouvez consulter le numéro de version, réactiver les avertissements et lancer la mise à jour.



Note : L'installation de ce service nécessite les droits d'administration sur le poste client.

Business Activity Monitoring

L'utilitaire **P5BAM.EXE** vous permet de récupérer des informations (statistiques de consommations, d'utilisations, d'informations techniques, etc.) sur le produit et son environnement.

Il vous permet également de démarrer des plans de maintenances et d'en obtenir le résultat.

À partir du fichier de configuration **P5BAM.INI**, vous pouvez paramétrer vos propres requêtes et définir la mise en forme de vos données *html* en modifiant ou en créant un couple **P5Bam.css** et **P5Bam.ihead**.

Le fichier de configuration **P5BAM.INI** peut être chiffré et signé lorsque la protection des données est activée.

La protection des données peut être désactivée sous réserve d'autorisation du *DPO (Data Protection Officer)*.

Usage : **P5BAM [/MODEL: { /TXT:| /CSV: | /HTM: | /ITM: | /XML:| /JSN:} /CS: /DEC: /IHEAD: /P: /A: /SERVER:]**

/MODEL	Nom du modèle (rubrique GENERAL MODEL LIST du fichier P5BAM.INI)
/ANALYSE	Nom du groupe d'analyse
/PLAN	Nom du plan de maintenance (Maintenance plan liste par défaut)

Fonctionnalités

/TXT	Format généré TXT
/CSV	Format généré CSV
/HTM	Format généré HTML
/ITM	Format tableau Html inséré dans un email
/XML	Format généré XML
/JSN	Format généré JSON
/CS	<p>Crypte et signe le fichier d'analyse</p> <p>Vous pouvez activer la protection des données au niveau de l'onglet Protection des données du site.</p> <p>Vous pourrez autoriser l'accès en clair à la configuration des modèles d'analyses.</p>
/DEC	Décrypte le fichier d'analyse
/IHEAD	Nom du fichier de header (valable uniquement pour les formats d'export HTM et ITM)
/NOACTION	Ne pas lancer d'action, permet d'obtenir le résultat d'une requête du plan de maintenance sans exécuter le traitement.
/UID	<i>Login</i> utilisateur. Définit le compte utilisé pour exécuter les traitements.
/PWD	Mot de passe utilisateur
/P	Nom de l'entité de notification
/A	Nom de l'alias de notification
/SERVER	Nom du site

Variables pour la constitution du nom de fichier

Année	\$AAAA\$ / \$YYYY\$ / \$AA\$ / \$YY\$ / \$A\$ / \$Y\$
Mois	\$M2\$ / \$M\$
Jour	\$DD\$ / \$JJ\$
Heure	\$HH\$
Minutes	\$MM\$
Secondes	\$SS\$
Quantième	\$QT\$

Fonctionnalités

Exemple :

```
P5BAM.EXE /MODEL:Default "/HTM:c:\temp\statistiquesGénérales$AAAA$.html"  
"/IHEAD:C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange\p5bam2.ihead"  
/P:SBESAGE /A:ADMIN
```

Exemple de Fichier Html reçu :

Répartition par type d'entité						
type d'entité	nombre					
Banque	8					
Holding	1					
Filiale	2					
Entreprise	1					

Nombre d'utilisateur						
nombre						
15						

Nombre de signataire						
nombre						
14						

Répartition par devise						
devise	total montant	min montant	max montant	total transaction	min transaction	max transaction
EUR	18230152,97	0	343602,65	4867	0	22

Exemple d'email avec fichier de données au format CSV :

Default - Message (HTML)

Fichier Message Développeur Aide Rechercher des outils adaptés

Default

No Reply
À 14:17

Cliquez ici pour télécharger des images. Pour protéger la confidentialité, Outlook a empêché le téléchargement automatique de certaines images dans ce message.

stat.csv
8 KB

sage

Ci-joint les résultats de l'exécution du modèle d'analyse : "Default"

©2019 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

Description du fichier P5bam.ini

Définitions des modèles d'analyse de Sage XRT Business Exchange	
Section [GENERAL MODEL LIST]	Contient la liste des modèles d'analyse : <Nom modèle>=<Nom groupe d'analyse>,<Nom groupe d'analyse>, etc. <u>Exemple de MODEL</u> : WMI=Extraction WMI système, Extraction WMI Installation SXBE
Section [<Nom groupe d'analyse>]	Contient la liste d'analyse du groupe <Nom analyse>={SQL WQL}
Information Syntaxe WQL	WQL:<Requête WQL> WQL{"net": "<domain>\\"<namespace>", "tabv": false, "repeat": 0, "interval": 0}:<Requête WQL> Valeurs : <ul style="list-style-type: none"> • net : Nom de domaine et nom d'espace de la CIM (par défaut : "\\.\ROOT\CIMV2") • tabv : true si transformation de la données en un tableau vertical, sinon false • repeat : Nombre de répétition pour l'échantillonnage (entre 0 à n) • interval : Intervalle en seconde entre chaque répétition (entre 0 et n) <u>Exemple</u> : Caractéristique matérielle = WQL{"tabv": true}:SELECT * FROM Win32_ComputerSystem

Définitions des plans de maintenance de Sage XRT Business Exchange	
Section [MAINTENANCE PLAN LIST]	Contient la liste des plan de maintenance : <Nom du plan>=<Nom de la maintenance>,<Nom de la maintenance>, etc. <u>Exemple de plan de maintenance</u> : [MAINTENANCE PLAN LIST] Purge des fichiers temporaires = Destruction des fichiers temporaires générés par le service de signature
Section [<Nom de la maintenance>]	Contient la description de la maintenance : <ul style="list-style-type: none"> • <Nom de la maintenance> • Condition={ SQL WQL } • Action={ SQL CMD WQL } • Depend[1..99]={ SQL CMD } Le plan peut contenir plusieurs maintenances. Une maintenance comprend 1 action et de 1 à n conditions.

Fonctionnalités

Informations Syntaxes	<p><u>Syntaxe WQL</u> (Non disponible dans les dépendances) :</p> <ul style="list-style-type: none">• WQL:<Requête WQL>• WQL{"net":"<domain>\\<namespace>"}:<Requête WQL>• net : Nom de domaine et nom d'espace de la CIM (par défaut : "\\.\ROOT\CIMV2")• user: Login de connexion• pwd : Mot de passe de connexion <p><u>Syntaxe CMD</u> (Non disponible dans la condition) :</p> <ul style="list-style-type: none">• CMD:<Nom du processus>• CMD{"user":"<domain>\\<user>","pwd":"<password>","dir":"<password>","stdout":false}<Nom du processus>• user : Login de connexion• pwd: Mot de passe de connexion• dir: répertoire d'exécution par défaut• stdout: si true capture de la sortie d'exécution du processus• if : expression d'une condition contenant \$Action\$ (uniquement pour les dépendances d'action) <p><u>Syntaxe SQL</u> :</p> <ul style="list-style-type: none">• SQL:<Requête SQL>• SQL{"usehost":false}<Requête SQL>• usehost : true pour utilisation du dsn Host• if : expression d'une condition contenant \$Action\$ (uniquement pour les dépendances d'action)
-----------------------	--

Api Rest

Vous pouvez utiliser les *Api Rest* pour récupérer les données constituées à partir du fichier **P5bam.ini**.

Business Activity Monitoring Api		Show/Hide	List Operations	Expand Operations
POST	/v1/bam/getmodellist			Get model analytic widget list
POST	/v1/bam/startmodel			Start model analyse
POST	/v1/bam/startmodelasync			Start asynchrone model analyse
POST	/v1/bam/startanalytic			Start analyse
POST	/v1/bam/startanalyticasync			Start asynchrone analyse
POST	/v1/bam/getasyncreresult			Obtient le résultat de l'analyse
POST	/v1/bam/getplanlist			Get plan list
POST	/v1/bam/startplan			Start maintenance plan
POST	/v1/bam/startplanasync			Start asynchrone maintenance plan